


## TE-100-24DALI67

### Alimentatore con grado di protezione IP66 per LED da 100W a Tensione Costante 24Vcc dimmerabile con segnale DALI e Pulsante NA

Interfaccia di dimmerazione: Segnale DALI ,Push Dim ( Contatto NA ).  
Protocollo DALI Standard : IEC62386-101, IEC62386-102, IEC62386-207  
Dimmerazione digitale PWM.  
Intervallo di regolazione da 0,1% a 100%.  
Protezioni : Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione (autoripristinabili) .  
Conforme alla norma di bassa tensione di sicurezza.  
Adatto per ambienti interni.

Tensione d' ingresso : 100±240Vac +/-10%  
Frequenza : 50/60Hz  
Corrente d' ingresso : 1.4A  
Fattore di potenza : >0.95 a 230Vac a pieno carico.  
Efficienza : >88%  
Corrente d' uscita : Max. 4,17A  
Tensione d' uscita : 24Vcc +/- 2%  
Potenza : 1±100W  
Temperatura di funzionamento : tc: 90°C ta: -25°C ÷ 50°C


Dimension(mm)

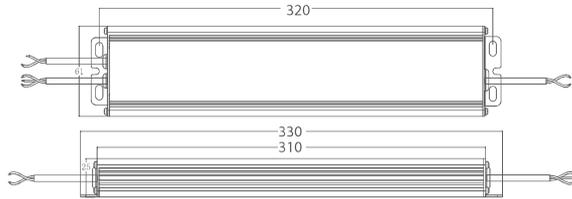


UM 16.12.21

### Schemi di collegamento

#### a) dimmerazione con segnale DALI :

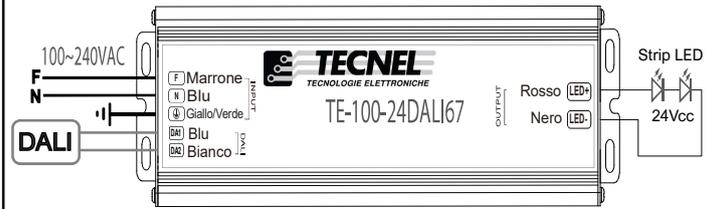

#### b) dimmerazione con contatto NA ( PushDim ) :

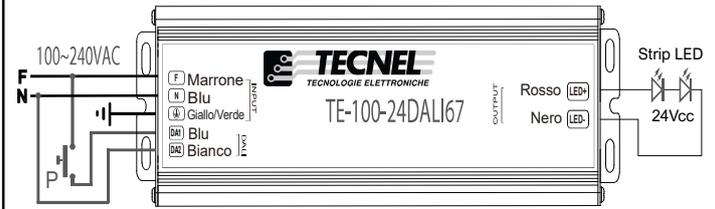

UM 16.12.21

#### Regolazione con Pulsanti (Push DIM) :



1. Per attivare questa funzione è necessario mantenere premuto il Pulsante di comando per 8÷10 sec.
2. Premere brevemente il pulsante Touch DIM (<0,5 s) per controllare l'accensione o lo spegnimento della lampada.
3. Premere a lungo il pulsante Touch DIM (> 0,5 s) per variare la luminosità della luce.
4. Fare doppio clic sul pulsante Touch DIM (<0,3s), affinché tutte le lampade collegate al dispositivo avranno la massima luminosità.
5. L'intervallo di regolazione della luminosità è 1% -100%
6. L'alimentatore è provvisto di Memoria , ossia è in grado di mantenere memorizzato l' ultimo livello di luminosità prefissato e mantenerlo anche alle successive accensioni.