


TE-150-12DALI - TE-150-24DALI

Alimentatore per LED da 150W a Tensione Costante 12Vcc o 24Vcc dimmerabile con segnale DALI e Pulsante NA

Interfaccia di dimmerazione: Segnale DALI ,Push Dim (Contatto NA).
 Protocolli DALI : DALI 1 , DALI 2 .
 Dimmerazione digitale PWM.
 Intervallo di regolazione da 0 a 100%.
 Protezioni : Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratemperatura / Sovratensione (autoripristinabili) .
 Conforme alla norma di bassa tensione di sicurezza.
 Adatto per ambienti interni.
 Tensione d' ingresso : 220÷240Vac +/-10%
 Frequenza : 50/60Hz
 Corrente d' ingresso : 0.75A
 Fattore di potenza : >0.98 a 230Vac a pieno carico.
 Efficienza : >93%
 Corrente d' uscita : Max. 6,25A
 Tensione d' uscita : 12Vcc o 24Vcc +/- 0.5V
 Potenza : 1÷150W
 Temperatura di funzionamento : tc: 80°C ta: -20°C ÷ 50°C

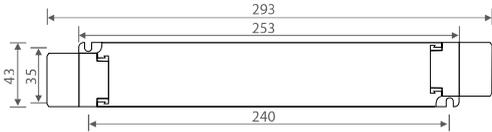


UM 29.12.22




Schemi di collegamento

a) dimmerazione con segnale DALI :

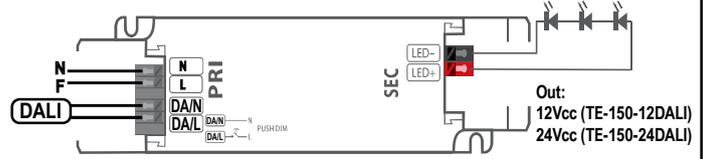


b) dimmerazione con contatto NA (PushDim) :

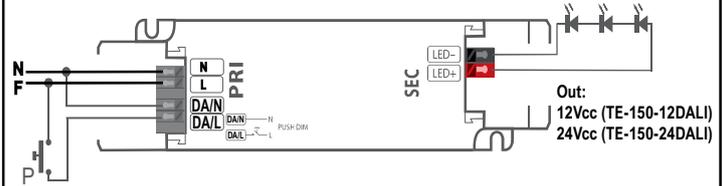


UM 29.12.22

Applicazione coprimorsetti :



Premere verso il basso la schedina di fissaggio per bloccare i fili e chiudere il coperchio superiore.



Per togliere i fili spingere verso l'esterno le due pareti laterali e con un piccolo cacciavite togliere la schedina di fissaggio.



- Pressione breve : On / Off
 - Pressione prolungata : Dimmerazione
 - Ogni successiva pressione prolungata inverte la direzione di regolazione.
- Funzione MEMORIA : l' alimentatore è dotato di Memoria che permette la riaccensione al livello di luminosità prefissato con l' ultima regolazione.